

Затворы двухэксцентриковые НОК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Двухэксцентриковый затвор с редуктором - Модель НОК



Рабочее давление:

PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

Размер:

150mm/6", 200mm/8", 250mm/10", 300mm/12", 350mm/14", 400mm/16", 450mm/18", 500mm/20", 600mm/24", 700mm/28", 800mm/32", 900 mm/36", 1000mm/40", 1100mm/44", 1200mm/48", 1400mm/56", 1500mm/60", 1600mm/64", 1800mm/72", 2000mm/80", 2200mm/88", 2400mm/96", 2500mm/100"

Дисковый поворотный затвор повышенной надежности - промышленное применение

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: Ду 150 - 2500 мм (6" - 100")
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 2,5 МПа (20 кгс/см2), по требованию 4,0 МПа (40 кгс/см2)
РАБОЧАЯ СРЕДА: вода, пар, газ, неагрессивные жидкости
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: до 80 °С

- 100% герметичность
- Отличная устойчивость к коррозии (уплотнение вулканизированное в корпусе)
- Литой корпус из высокопрочного чугуна
- Фланцевое соединение
- Двухэксцентриковые
- Низкое усилие привода
- Низкие потери давления
- Высокий коэффициент Kv
- Длительный срок службы, более 10 лет

Вид продукции: Дисковый поворотный затвор
Тип: Двухэксцентриковый
Модификация: С редуктором
Модель: НОК

Применение:

Применение	Питьевая вода	Системы воздушного охлаждения	Горячая вода	Пар	Системы очистки воды	Сточные воды	Морская вода
	√	√	√		√	√	
	Опреснительные установки	Химическая промышленность	Пищевая промышленность	Целлюлозно-бумажная промышленность	Системы теплоснабжения	Системы газоснабжения	Системы вакуумирования
	√		√	√	√	√	

Рабочая температура: - уплотнение до 80°C

- Герметизация ведомого и свободного штоков уплотнительными кольцами из ЭПДМ.
- Стопорное кольцо из нержавеющей стали можно заменить без демонтажа диска.
- Т-образное кольцевое уплотнение из ЭПДМ.

Преимущества: - Шлифованная поверхность седла корпуса, наплавленная износостойкой нержавеющей сталью.
- Мощный редуктор с низким передаточным числом для ручного и моторизованного управления.
- Проушины и фланцевые опорные приливы для облегчения транспортировки

Стандарт модификации: ISO 5752

Подходит для фланцевых соединений: DIN, BS, ANSI

Двухэксцентриковый затвор с электроприводом - Модель НОК

Рабочее давление:	PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
Размер:	150mm/6", 200mm/8", 250mm/10", 300mm/12", 350mm/14", 400mm/16", 450mm/18", 500mm/20", 600mm/24", 700mm/28", 800mm/32", 900 mm/36", 1000mm/40", 1100mm/44", 1200mm/48", 1400mm/56", 1500mm/60", 1600mm/64", 1800mm/72", 2000mm/80", 2200mm/88", 2400mm/96", 2500mm/100"

Дисковый поворотный затвор повышенной надежности - промышленное применение

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: Ду 150 - 2500 мм (6" - 100")
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 2,5 МПа (20 кгс/см2), по требованию 4,0 МПа (40 кгс/см2)
РАБОЧАЯ СРЕДА: вода, пар, газ, неагрессивные жидкости
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: до 80 °С

- 100% герметичность
- Отличная устойчивость к коррозии (уплотнение вулканизированное в корпусе)
- Литой корпус из высокопрочного чугуна
- Фланцевое соединение
- Двухэксцентриковые
- Низкое усилие привода
- Низкие потери давления
- Высокий коэффициент Kv
- Длительный срок службы, более 10 лет

Вид продукции: Дисковый поворотный затвор
Тип: Двухэксцентриковый
Модификация: С электроприводом
Модель: НОК-Е

Применение:

Применение	Питьевая вода	Системы воздушного охлаждения	Горячая вода	Пар	Системы очистки воды	Сточные воды	Морская вода
	√	√	√		√	√	
	Опреснительные установки	Химическая промышленность	Пищевая промышленность	Целлюлозно-бумажная промышленность	Системы теплоснабжения	Системы газоснабжения	Системы вакуумирования
	√		√	√	√	√	

- Рабочая температура:** - уплотнение до 120°С
- Преимущества:**
- Герметизация ведомого и свободного штоков уплотнительными кольцами из ЭПДМ.
 - Стопорное кольцо из нержавеющей стали можно заменить без демонтажа диска.
 - Т-образное кольцевое уплотнение из ЭПДМ.
 - Шлифованная поверхность седла корпуса, наплавленная износостойкой нержавеющей сталью.
 - Мощный редуктор с низким передаточным числом для ручного и моторизованного управления.
 - Проушины и фланцевые опорные приливы для облегчения транспортировки
- Стандарт модификации:** ISO 5752
- Подходит для фланцевых соединений:** DIN, BS, ANSI

Двухэксцентриковый затвор с пневмоприводом - Модель НОК

Рабочее давление:	PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
Размер:	150mm/6", 200mm/8", 250mm/10", 300mm/12", 350mm/14", 400mm/16", 450mm/18", 500mm/20", 600mm/24", 700mm/28", 800mm/32", 900 mm/36", 1000mm/40", 1100mm/44", 1200mm/48", 1400mm/56", 1500mm/60", 1600mm/64", 1800mm/72", 2000mm/80", 2200mm/88", 2400mm/96", 2500mm/100"

Дисковый поворотный затвор повышенной надежности - промышленное применение

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД: Ду 150 - 2500 мм (6" - 100")
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: до 2,5 МПа (20 кгс/см2), по требованию 4,0 МПа (40 кгс/см2)
РАБОЧАЯ СРЕДА: вода, пар, газ, неагрессивные жидкости
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ: до 80 °С

- 100% герметичность
- Отличная устойчивость к коррозии (уплотнение вулканизированное в корпусе)
- Литой корпус из высокопрочного чугуна
- Фланцевое соединение
- Двухэксцентриковые
- Низкое усилие привода
- Низкие потери давления
- Высокий коэффициент Kv
- Длительный срок службы, более 10 лет


Вид продукции: Дисковый поворотный затвор
Тип: Двухэксцентриковый
Модификация: С пневмоприводом
Модель: НОК-Р

Применение:

Применение	Питьевая вода	Системы воздушного охлаждения	Горячая вода	Пар	Системы очистки воды	Сточные воды	Морская вода
	√	√	√		√	√	
	Опреснительные установки	Химическая промышленность	Пищевая промышленность	Целлюлозно-бумажная промышленность	Системы теплоснабжения	Системы газоснабжения	Системы вакуумирования
	√		√	√	√	√	

- Рабочая температура:** - уплотнение до 120°С
- Преимущества:**
- Герметизация ведомого и свободного штоков уплотнительными кольцами из ЭПДМ.
 - Стопорное кольцо из нержавеющей стали можно заменить без демонтажа диска.
 - Т-образное кольцевое уплотнение из ЭПДМ.
 - Шлифованная поверхность седла корпуса, наплавленная износостойкой нержавеющей сталью.
 - Мощный редуктор с низким передаточным числом для ручного и моторизованного управления.
 - Проушины и фланцевые опорные приливы для облегчения транспортировки
- Стандарт модификации:** ISO 5752
- Подходит для фланцевых соединений:** DIN, BS, ANSI

Чертеж:

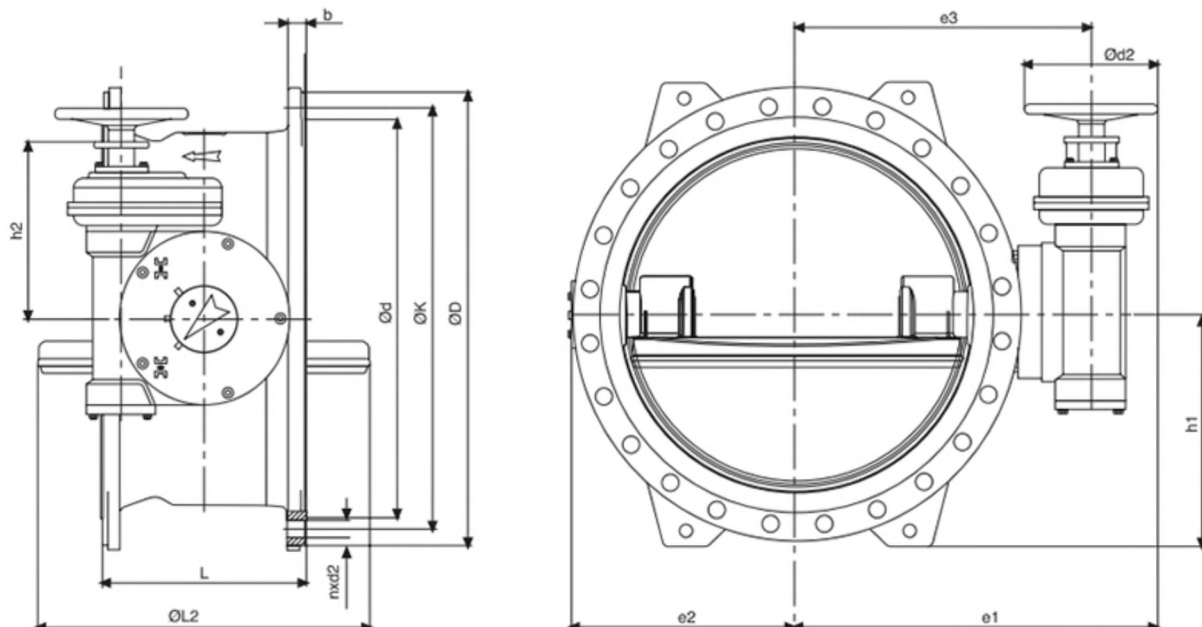

Размеры:

	Dimension	DN																											
	mm	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500			
	inches	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"	28"	30"	32"	36"	40"	44"	48"	52"	56"	60"	64"	72"	80"	88"	96"	100"			
General	Series 14	210	230	250	270	290	310	330	350	390	430	—	470	510	550	590	630	670	710	750	790	870	950	1030	1110	1150			
	Series 13	140	152	165	178	190	216	222	229	267	292	305	318	330	410	440	470	—	530	560	600	670	760	840	—	—			
PN10	L2	152	199	251	281	336	385	434	474	576	671	715	766	861	951	1053	1147	1248	1345	1435	1537	1722	1901	2085	2308	2396			
	e1	352	377	443	494	596	593	629	677	705	796	885	859	918	965	1022	1181	1300	1283	1360	1457	1610	1729	1886	2095	2189			
	e2	143	170	208	239	281	297	331	356	399	493	540	553	604	641	695	758	820	860	928	1021	1215	1345	1362	1588	1608			
	e3	279	255	320	372	411	408	444	492	520	611	700	674	733	781	837	938	1058	1041	1117	1214	1368	1486	1583	1792	1886			
	Ød2	245	245	245	245	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	485	485	485	485	485	485	605	605	605	605			
	h1	143	170	213	240	263	293	330	345	400	458	495	518	568	625	688	738	803	848	920	968	1075	1183	1285	1390	1440			
	h2	136	136	163	163	184	184	285	334	334	397	397	397	432	432	432	538	538	538	538	681	681	681	809	898	898			
	Gear box	TK1	TK1	TK2	TK2	TK3	TK3	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8		
	Weight Kg	43	55	100	125	155	172	235	313	397	610	710	750	978	1200	1540	2170	2825	2946	4000	4366	6300	8500	8320	12900	13820			
PN16	L2	152	199	251	281	336	385	434	474	576	671	715	766	861	951	1053	1147	1248	1345	1435	1537	1722	1901	2085	2308	2396			
	e1	352	377	443	494	596	593	629	677	743	785	885	840	898	965	1022	1181	1300	1283	1360	1508	1610	1729	1975	2095	2189			
	e2	143	170	208	239	281	297	331	356	429	470	540	518	576	641	695	758	820	860	928	1068	1215	1345	1455	1588	1608			
	e3	279	255	320	372	411	408	444	492	558	600	700	655	713	781	837	938	1058	1041	1117	1265	1368	1486	1672	1792	1886			
	Ød2	245	245	245	245	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	485	485	485	485	485	485	605	605	605	605			
	h1	143	170	213	240	270	300	330	368	430	465	495	523	573	638	688	753	803	853	920	975	1075	1183	1288	1390	1440			
	h2	136	136	163	163	184	285	285	334	334	397	397	397	432	432	432	538	538	538	538	681	681	681	809	898	898			
	Gear box	TK1	TK1	TK2	TK2	TK3	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8	TK3-RD8		
	Weight Kg	43	55	100	125	172	200	235	330	490	632	710	820	1020	1318	1540	2470	2825	3510	4000	5150	6300	8500	11220	14700	16000			
PN25	L2	152	199	251	281	336	379	427	474	567	663	715	747	854	952	1146	1340	1537											
	e1	374	413	552	568	615	665	687	745	794	849	891	934	1095	1170	1286	1413	1577											
	e2	155	193	259	271	311	340	380	385	459	533	540	588	677	734	820	930	1042											
	e3	252	290	367	383	430	480	502	560	609	664	706	749	853	928	1043	1170	1275											
	Ød2	245	245	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	485	485	485	485	605								
	h1	150	180	223	253	288	320	345	375	433	490	518	553	603	670	765	888	995											
	h2	136	136	184	285	285	334	334	397	397	432	432	432	538	538	538	681	809											
	Gear box	TK1	TK1	TK3	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD7	TK3-RD8	TK3-RD8								
	Weight Kg	48	66	160	187	208	289	352	470	690	860	960	1184	1800	2084	2700	3960	5150											
PN40	L2	152	199	251	281	336	379	427	467	567	663	747	854	952															
	e1	374	413	552	568	615	644	687	745	794	849	934	1095	1170															
	e2	155	193	259	271	311	340	380	385	459	533	588	677	734															
	e3	252	290	367	383	430	459	502	560	609	664	749	853	928															
	Ød2	245	245	370	370	370	370	370	370	370	370	370	485	485															
	h1	150	188	223	268	300	340	345	388	455	508	553	603	670															
	h2	136	136	184	285	285	334	334	397	397	432	432	538	538															
	Gear box	TK1	TK1	TK3	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD4	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD5	TK3-RD6	TK3-RD6	TK3-RD7	TK3-RD7													
	Weight Kg	48	70	179	200	270	380	460	520	760	1020	1480	2250	2600															

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93